

illbruck Okenní lišta Interiér

Informace o produktu

Popis

Okenní lišta Interiér se skládá z tvrzeného PVC materiálu s integrovanou komprimovanou PU měkkou pěnou, uzavřenou v PP fólii a hřbetu z měkčeného PVC. K nastavení správné polohy lišty a k fixaci lišty na okno je vybavena výkonnou samolepicí páskou. Po odtržení přesahující fólie v místě perforace pomocí pevného vlákna, dochází k umožnění expanze těsnicí pásky a uzavření spáry.

Lišta je navinuta v roli a dodávána v praktickém kartónu, který usnadňuje odvíjení při aplikaci a současně trvale spolehlivě chrání výrobek při manipulaci na stavbě.

„i3“ okenní těsnící systém

První úplný těsnící systém s 10-ti letou zárukou na funkci,* ověřený institutem ift Rosenheim.

Stálá vysoká kvalita pásky je zajištěna díky neustálé vlastní a nezávislé kontrole.



Materiál

Lišta: tvrzené PVC se hřbetem z měkčeného PVC a šedou ochrannou fólií
Těsnicí páska: impregnovaná měkká PU pěna, komprimovaná a uzavřená v PP fólii
Samolepicí páska: oboustranně lepicí polyetylenová páska

Barva

Lišta: bílá
Těsnicí páska: šedá
PP fólie: červená
Samolepicí páska: bílá se žlutým linerem
Ochranná fólie: šedá

Okenní lišta Interiér

Technická data

	Klasifikace
Snášenlivost s běžnými stavebními povrchy	vyhovuje dle DIN 18 542
Fólie	PP fólie
Tloušťka	30 μm
Těsnicí páska	měkká PU pěna
Vzduchotěsnost	a-hodnota 0,015 $\text{m}^3/[\text{h.m. (daPa)}^1]$ u 5 mm široké spáry (MPA; 040052.1)
Aplikační teplota	+5 °C až +35 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až +50 °C (ift protokol: 10531215)
Skladovatelnost	12 měsíců

Přednosti

- časově přesná aktivace těsnění po montáži
- vzduchotěsné uzavření spáry
- kompenzace malých nerovností povrchů
- odborné těsnění při sanaci starých budov

Provedení

- 45 metrů v kartonu
- širší lišty ve finálním tvaru: 35 a 50 mm

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, odmaštěný a zbavený prachu a nečistot. PVC profily je nutné před přilepením očistit s MT15 Čistič na lišty. Očistění technickým benzínem nebo lihem není dostatečné!

Montáž


Změřte přesně délku ostění. Od celkové délky odečtete 4 mm. Lišta by po fixaci na okno měla mít na každé straně 2mm spáru. Rozviňte lištu, odstříhnete požadovanou délku illbruck nůžkami na lišty a ohnete lištu dle obrázku č. 1 do maximálně 90°. illbruck nůžkami na lišty vystříhnete konec lišty, pro vytvoření těsného rohového spoje viz obrázek č. 2. Přiložte lištu na rám tvorové výplně, tak aby měkký PVC praporek lehce a dobře přilnul k ostění. Správnou polohu lišty si poté vyznačte na rámu tvorové výplně tužkou. Tímto předejdete pozdějším tendencím lišty prohýbat a napínat při pozdější fixaci. Odstraňte šedou ochrannou fólii na liště. Těsně před fixací lišty na okno ještě na každém okraji lišty natrhnete červenou fólii s vláknem viz obrázek č. 3. To samé provedte s krycím žlutým proužkem na samolepicí fólii. Poté přiložte zpět lištu na vyznačené rysky na rámu a pomalu odstraňujte krycí žlutý proužek samolepky, čímž umožníte přilnutí samolepicí pásky k rámu. Taktó přilepenou lištu důkladně přitlačte k rámu okna přitlačným válečkem, viz obrázek č. 4! Poslední krokem je celkové odtrhnutí červené PP fólie od lišty. Jemným trhnutím zatáhněte v úhlu 45° za její přesahující část a postupně ji odstraňte po celé délce z lišty. Tím uvolníme komprimovanou měkkou PU pěnu a utěsníte spáru.

Rohové spoje

Lišty se v rozích napojují natupo, aby bylo možno vytvořit těsný spoj. Vzniklý spoj zobrazený na obrázku č. 4 těsněte s illbruck MS polymer 55. Pro podrobnější informace jak vystříhat a napojit lišty v rozích, kontaktujte naše obchodní zástupce. Tmel naneste do spáry a přebytečné množství odstraňte illbruck čisticími ubrousky.



Obr. 1

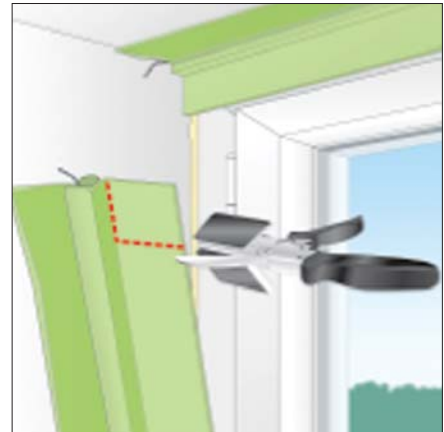

Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

Důležitá upozornění

Maximální možná délka lišty v jednom kuse je 2,5 m. Lišta pro okno délky větší než 2,5 m musí být nastavena. Příklad: Pro okno délky 3m doporučujeme 2 lišty o délce 1,5 m. Styčná spára mezi lištami by měla být alespoň 1mm. Spáru je poté nutno dotěsnit s illbruck MS polymer 55. Pro řádnou fixaci lišty k rámu je potřeba využít minimálně 70 % šíře samolepicí pásky tzn. minimálně 14 mm. V případě, že řádné fixaci lišty brání závěsy kování otvorové výplně, je potřeba lišty okolo nich vystříhat.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou

dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese te vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami

Sortiment

- illbruck těsnící pásky
- illbruck PU pěny
- illbruck těsnící hmoty
- illbruck butylové těsnící pásky
- illbruck fólie
- illbruck speciální produkty
- illbruck příslušenství